

ARDEX K 60: En ekte problemløser

Vanskelige underlag krever grundige undersøkelser og nøye vurderinger, før du kan begynne på jobben. Som profesjonell håndverker vil du gjerne kunne løse alle utfordringer, men til tross for grundig forarbeid, går det likevel galt av og til.

Nå tilbyr vi en ekte problemløser: ARDEX K 60, selvutjevnende avrettingsmasse på lateks-basis. Den er helt kompromisløs på alle underlag og sparar deg for unødig ekstra arbeid.

ARDEX K 60 krever ingen priming. Selv rent metall kan du avrette uten å prime først.

Også på krevende, ujevne underlag flyter ARDEX K 60 perfekt og danner en helt glatt overflate - akkurat slik du som gulvlegger forventer. ARDEX K 60 er en del av et fuktbestandig system og derfor også velegnet til avretting i vårtrom og på kjellergulv. ARDEX K 60 kan til og med ligge direkte på kjellergulv, under ARDEX EP 2000, fuktsperre.

Med ARDEX K 60 blir du uavhengig av vannforsyning på byggeplassen. ARDEX K 60 består av en sekk pulver og ett spenn lateks. Hell begge deler i et blandedspann, bland godt og du er klar til avretting.

Enkelt, ikke sant?

ARDEX K 60 avrettingsmasse på lateks-basis

Produktfordeler:

- Cementbasert og ekstremt fleksibel
- Kan brukes på nesten alle underlag uten priming
- Optimal vedheft til vanskelige underlag
- Vannfast og fuktbestandig
- Enkel blanding - ferdig oppmålt - ingen overvanning
- Meget lave emisjoner



ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no


www.ardex.no

ARDEX K 60 selvutjevnende avrettingsmasse

En ekte problemløser




www.ardex.no

På gamle fliser


... som underlag for storformatfliser eller parkett



- | | |
|--|---|
| 1 Underlag:
Gamle fliser med skader | 4 Flislim:
ARDEX S 28 NEW
MICROTEC storformatflislim |
| 2 Fylling av fuger og skader:
ARDEX K 5
lynsparkelmasse | 5 Parkettlim:
ARDEX AF 480 MS
SMP-basert parkettlim |
| 3 Avretting:
ARDEX K 60
avrettingsmasse på lateks-basis | 6 Belegg:
storformatfliser eller ferdigparkett |

På gammel betong


... med våtromsmembran og storformatfliser

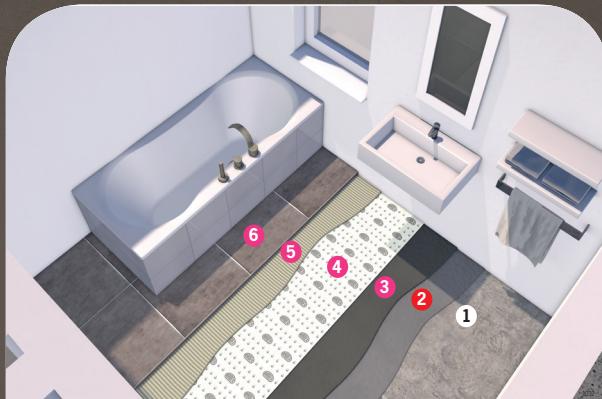

- | | |
|--|---|
| 1 Underlag:
Gammel betong | 4 Vanntetting (membran):
ARDEX SK 100 W TRICOM membranduk |
| 2 Avretting:
ARDEX K 60
avrettingsmasse på lateks-basis | 5 Flislim:
ARDEX S 28 NEW
MICROTEC storformatflislim |
| 3 Vanntetting (membran):
ARDEX 7+8
membranlim | 6 Belegg:
Keramiske storformatfliser |

På gamle fliser

... som underlag for PVC

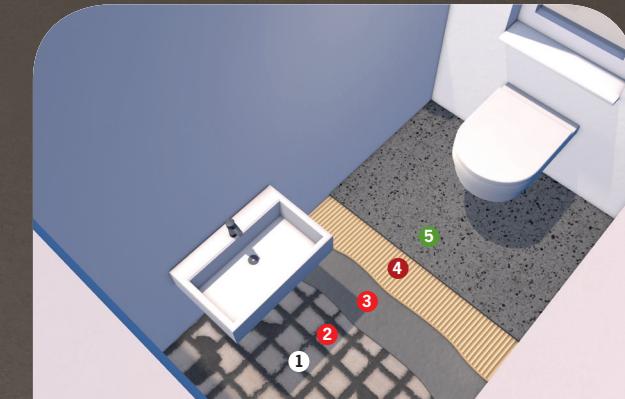

- | | |
|--|--|
| 1 Underlag:
Gamle fliser med furer og skader | 4 PVC-lim:
ARDEX AF 145
allsidig gulv- og vegglim |
| 2 Fylling av furer og skader:
ARDEX K 5
lynsparkelmasse | 5 Belegg:
PVC (banebare) |
| 3 Avretting:
ARDEX K 60
avrettingsmasse på lateks-basis | |

På sponplater

... som underlag for designbelegg eller parkett



- | | |
|--|--|
| 1 Underlag:
Sponplater | 4 Gulvlim til LVT:
ARDEX AF 135
allsidig gulv- og vegglim |
| 2 Fylling av furer:
ARDEX K 5
lynsparkelmasse | 5 Parkettlim:
ARDEX AF 480 MS
SMP-basert parkettlim |
| 3 Avretting:
ARDEX K 60
avrettingsmasse på lateks-basis | 6 Belegg:
Designbelegg (LVT)
eller ferdigparkett |



På gamle tregulv

... som underlag for vinyl og linoleum



- | | |
|--|--|
| 1 Underlag:
Gamle tregulv | 4 Linoleumslim:
ARDEX AF 270
tekstil- og linoleumslim |
| 2 Fylling av furer og revner:
ARDEX K 5
lynsparkelmasse | 5 Belegg:
Linoleum (banebare) |
| 3 Avretting:
ARDEX K 60
avrettingsmasse på lateks-basis | |